



DAN *intra*

Kameramast

Rette produkt • Til rette opgave

01

Teknisk beskrivelse

Mastetype:

Kameramasterne fås i flere varianter. Bertlede, koniske og cylindriske. Alle er CE mærkede og beregnede i.h.t. DS/EN 40.

Funktion:

Kameramasten anvendes hvor der skal etableres CCTV, videoovervågning som adgangskontrol.

Danintra's kameramaster er specielt velegnet til overvågningskameraer med zoom. Med en max. udbøjning på 0,5 % ved en belastning på 0,1 m² og en vægt på 10 kg i.h.t. DS/ EN 40 Eurocode 1. Kameramasterne er så stabile, at de tåler sammenligning med de bedste gittermaster. Masterne kan forsynes med topkapper med membrannipler eller PG forskruninger samt krog for kabelaflastning.


Montage:

Kameramasten leveres med fodflange og skal altid monteres direkte på fundamentet eller understøbes med krympefri beton. Kameramaster skal altid understøbes.

Kipp mast som kameramast.

Kipp masten har absolut en stor fordel da montage af kamera samt andet udstyr kan monteres fra jorden. Vedligeholdelse samt justering af kamera kan ligeledes foretages uden brug af servicelift.

Alle master kan leveres lakeret i valgfri RAL— farve, pulverlakeret, vådlakeret i.h.t. EN 12499 Kan også fås med Coatection Complete ® anti sticker og anti graffiti overfladebehandling i.h.t. ASTM D6578 normen, for ekstra god levetid og minimal vedligeholdelse. Danintra's master leveres med minimum 60 my galvanisering, og har dermed en levetid på minimum 25 år i C3 miljø.

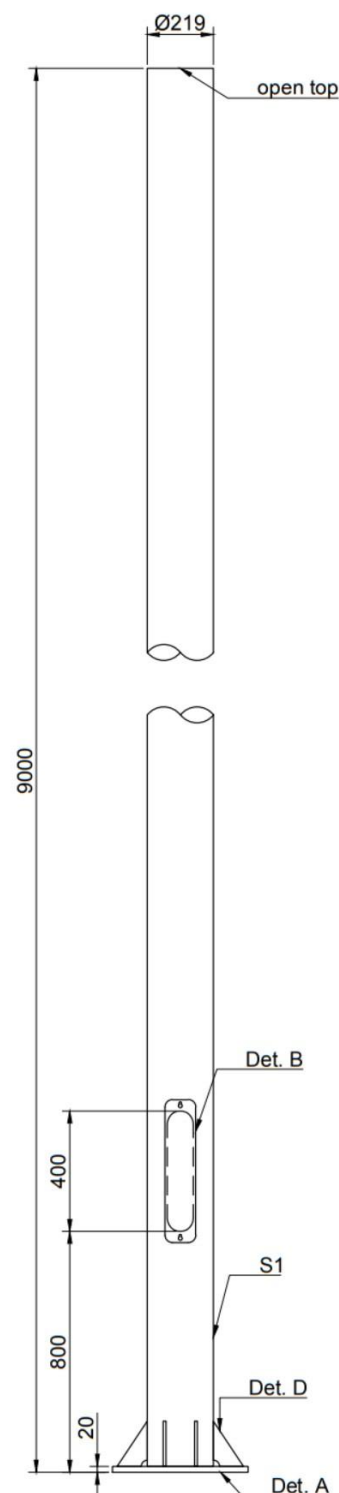

COATECTION

Masteprofil:	Diameter:	Højde:	Fodflange:	EI Nummer:	EAN
Kameramast, max udbøjning 0,5%					
Cylindrisk	Ø 127 mm	4 m	c/c 250mm	5310158004	5703390420322
Cylindrisk	Ø 127 mm	5 m	c/c 250mm	5310158005	5703390420339
Cylindrisk	Ø 127 mm	6 m	c/c 250mm	5310158006	5703390420148
Cylindrisk	Ø 168 mm	7 m	c/c 250mm	5310158007	5703390420155
Cylindrisk	Ø 168 mm	8 m	c/c 250mm	5310158008	5703390420162
Cylindrisk	Ø 219 mm	9 m	c/c 250mm	5310158009	5703390420179
Cylindrisk	Ø 219 mm	10 m	c/c 250mm	5310158010	5703390420186
Rundkonisk COP5_750	Ø 246 / 150 mm	8 m	c/c 300mm	5310164996	5703390436767
Rundkonisk COP5_750	Ø 258 / 150 mm	9 m	c/c 300mm	5310164994	5703390436774
RundkoniskCOP5_750	Ø 270 / 150 mm	10 m	c/c 300mm	5310164991	5703390434800
Kip mast					
Rund konisk		6 m	c/c 300mm	5910734017	5703390440801
Rund konisk	Ø 200 / 60 mm	8 m	c/c 300mm	5310734022	5703390440818
Rund konisk	Ø 200 / 60 mm	10 m	c/c 300mm	5310734039	5703390439638
Rund konisk	Ø 256 / 89 mm	12 m	c/c 300mm	5310734027	5703390437146
Rund konsik	Ø 256 / 89 mm	14 m	c/c 300mm	5310734036	5703390439621

03

Data tabel

Kameramasten opfylder de strenge krav der stilles til minimal udbøjning under optagelse, også i storm. Afhængig af mastens højde og de stillede krav, vil masten kunne opfylde selv meget krævende opgaver.



DAN*intra*

WWW.DANINTRA.DK

Frederiksværkvej 24 · DK-3600 Frederikssund
Tel +45 47384822 · info@danintra.dk