


GROUND PLUG®

Den perfekte løsning for fundering

GroundPlug International introducerer
fundamenter designet specielt til lygtepæle

GroundPlug
SK60TVGroundPlug
CROSSPIERGroundPlug
TWISTERGroundPlug
MULTIFUNDAMENTERGroundPlug
HE

- Væsentlig reduceret montagetid
- Præcis installation og justerbart
- Kan graves ned
- Kan vibreres ned
- Beregnet efter Euro Code 1-7
- Miljøvenligt

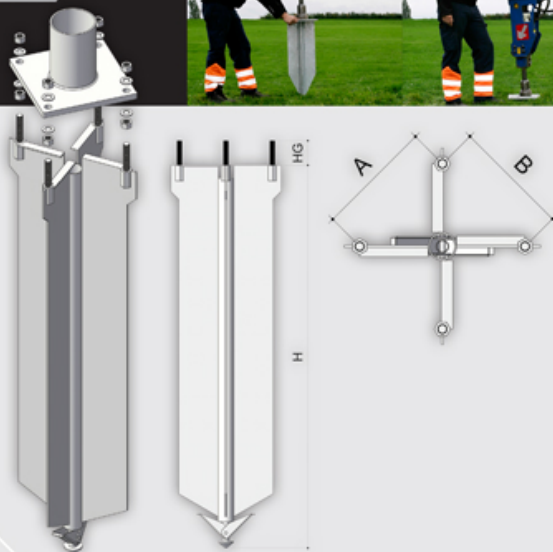

	kN	kNm	*Passer til mastehøjder	H mm.	HG mm.	A mm.	B mm.
SK60V1175	1,65	4,80	6 Meter	1175	150	250	250
SK60V1375	2,00	8,00	8 Meter	1375	150	250	250
SK60V1675	3,00	16,30	12 Meter	1675	150	250	250

*Mastehøjderne i skemaet er vejledende og skal beregnes ved hvert enkelt tilfælde. Andre mastehøjder beregnes ved forespørgsel.

Forudsætninger: Følgende standarder er anvendt - Geoteknisk Bulletin nr. 12 DS/EN 1993-1-1 + AC-2007. Eurocode 3: stålkonstruktioner - del 1-1: generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner.

Bæreevnevurdering for GroundPlug fundamenter monteret i friktionsjord med en friktionsvinkel på 37 grader.

Jordens egenvægt er sat til 18kN/m³.